


Zipbolt 14.100

Усиленная шуруп-шпилька
для крепления столбов деревянных лестниц
(съемный редуктор)



Разметка технологических отверстий

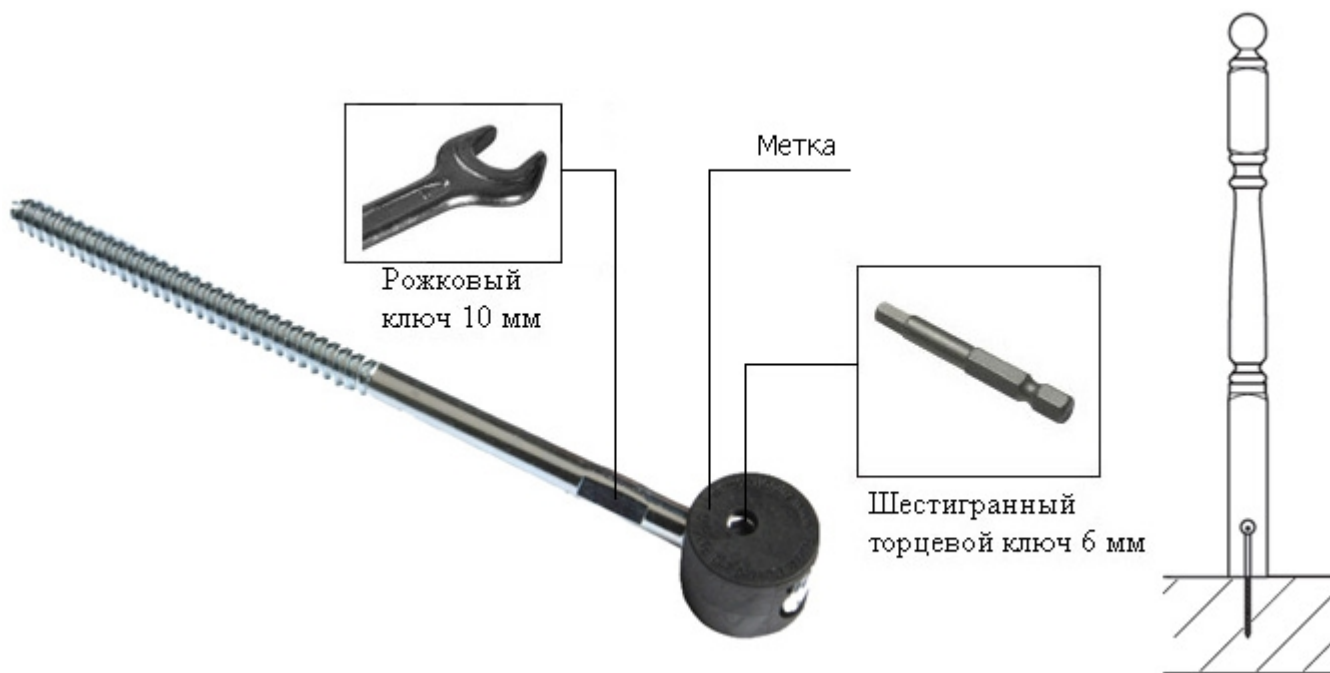

1. Разметьте и сделайте технологические отверстия согласно присадочному чертежу.
2. При креплении столбов лестницы к бетонному полу допускается использование химических анкеров.
3. Для облегчения вкручивания шурупную резьбу рекомендуется смазать воском.
4. Технологические отверстия можно закрыть декоративными заглушками.

Внимание! Шпилька устанавливается в редуктор со стороны, указанной меткой на редукторе.